


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Предимството на вашата баня



Самозалепваща страна

Поставя се към гърба на огледалото

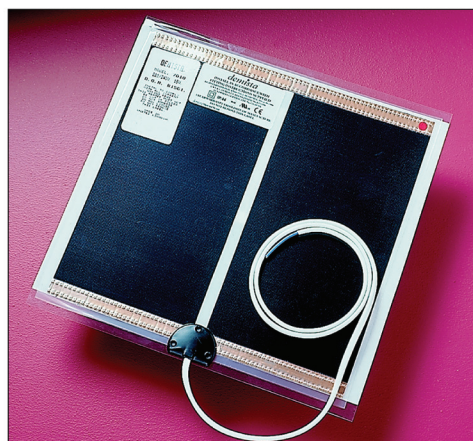

Заден изглед

Тази страна трябва да е ориентирана към стената

Тези инструкции трябва да се изпълнят заедно с указанията за монтаж на производителя на огледалото

“Демиста” трябва да се свърже към осветителната мрежа на банята, за да се активира с включването на осветлението или на отделен електрически ключ. Мрежата трябва да е снабдена с прекъсвач /бушон/ от минимум 5 амр..

Кабелите са оцветени както следва:

синьо - нула

кафяво - фаза

Свързването трябва да бъде изолирано и недостъпно в съответствие с изискванията на стандарта за безопасност.

Поставянето на няколко панела изисква паралелно свързване. Всички метални части около огледалото трябва да бъдат заземени. Мощност на квадратен метър - 200W

Забележка: При съмнения относно монтажа се консултирайте със специалист електротехник.

“Демиста” се монтира директно на гърба на огледалото. При желание може да се постави на стената като се използва подходящо лепило или двустранно-залепващо фолио. В този случай огледалото трябва да допира нагревателния панел, за да се постигне оптимален резултат.

Прикрепване към огледалото

1. Почистете и изравнете стената зад огледалото. В някои случаи може да се наложи да се създаде пространство за компенсиране на дебелината на свързващия елемент.
2. На гърба на огледалото отбележете мястото където трябва да се залепи “Демиста”.
3. Отлепете предпазната хартия от предната страна на нагревателния панел.
4. Поставете единия край на “Демиста” върху гърба на огледалото, като държите срещуположния далеч от повърхността.
5. Натискайте леко повърхността на панела докато постепенно го положите върху огледалото.
6. Продължавайте докато “Демиста” окончателно не залепне за гърба на огледалото, без въздушни мехурчета
7. Прикрепете огледалото с “Демиста” към стената.
8. Ако огледалото с “Демиста” трябва да бъде залепено за стената, нанесете лепилото на цялата повърхност, за да сте сигурни, че е надеждно закрепено.

Важно:

За да се избегне повреда на огледалото при монтаж и употреба, трябва да се съобразите с следното:

1. Осигурете твърда, гладка, равна и суха стена.
2. Огледалото трябва да лежи в една плоскост, за да се избегне спукване.
3. Ако огледалото е закрепено чрез винтове, те не трябва да се пренавиват, а да бъдат регулирани така, че да осигурят равна огледална повърхност.
4. Никога не оставяйте нещо, което да пречи на пълното топлоотдаване около повърхността на огледалото.
5. Ако “Демиста” се инсталира зад нестандартни по форма огледала или огледалото е отслабено по някакъв начин, трябва да се вземат допълнителни мерки, за да не се предизвикват излишни напрежения.

“Демиста” не трябва да се реже или пробжда, за да не се повреди изолацията осигуряваща нейната безопасност.

Панелът не трябва да е достъпен след като вече е инсталиран.

Производителят и доставчикът не са отговорни за нанесени повреди и щети поради неправилна инсталация.